



①まず最初に、部品を確認してください。

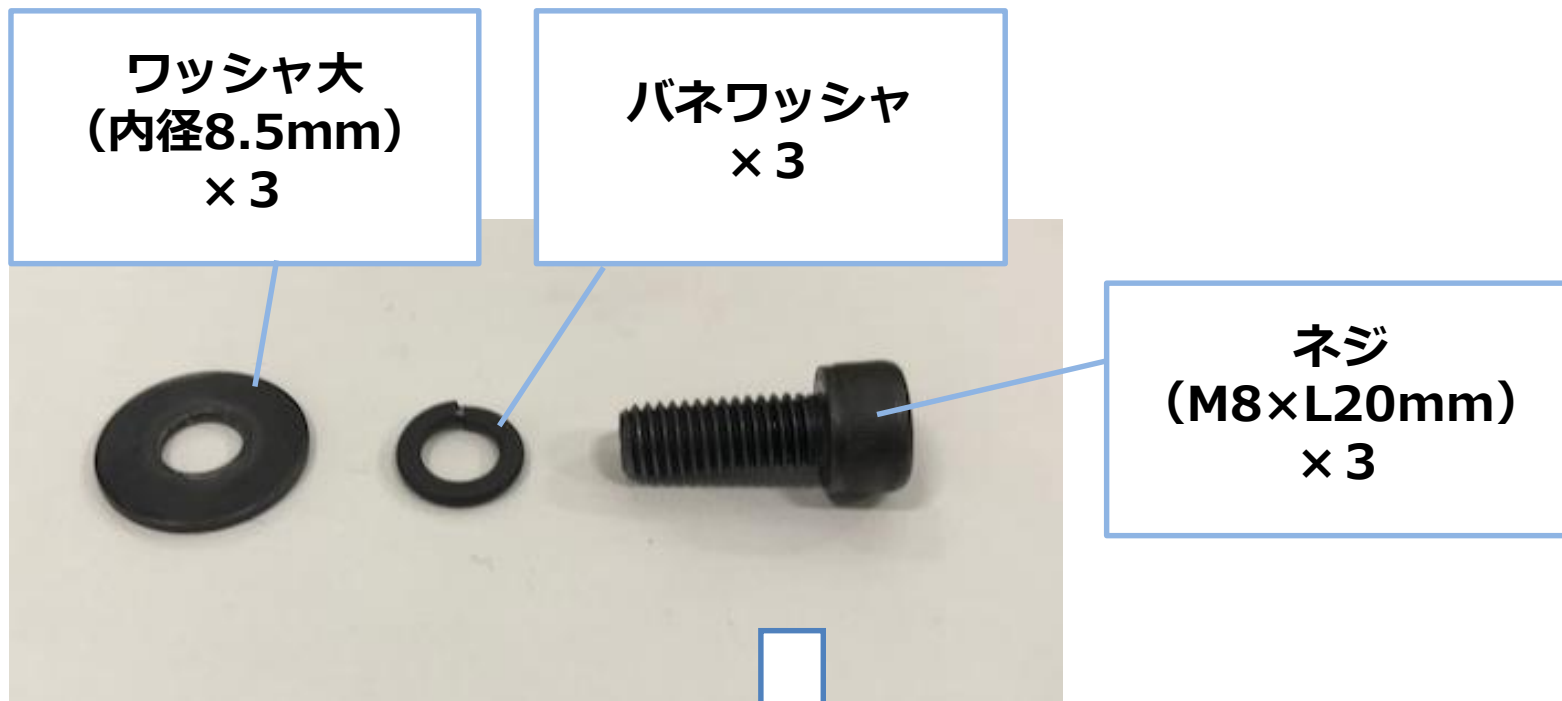


②ネジに
バネワッシャ
平ワッシャ
の順でセット
してください。

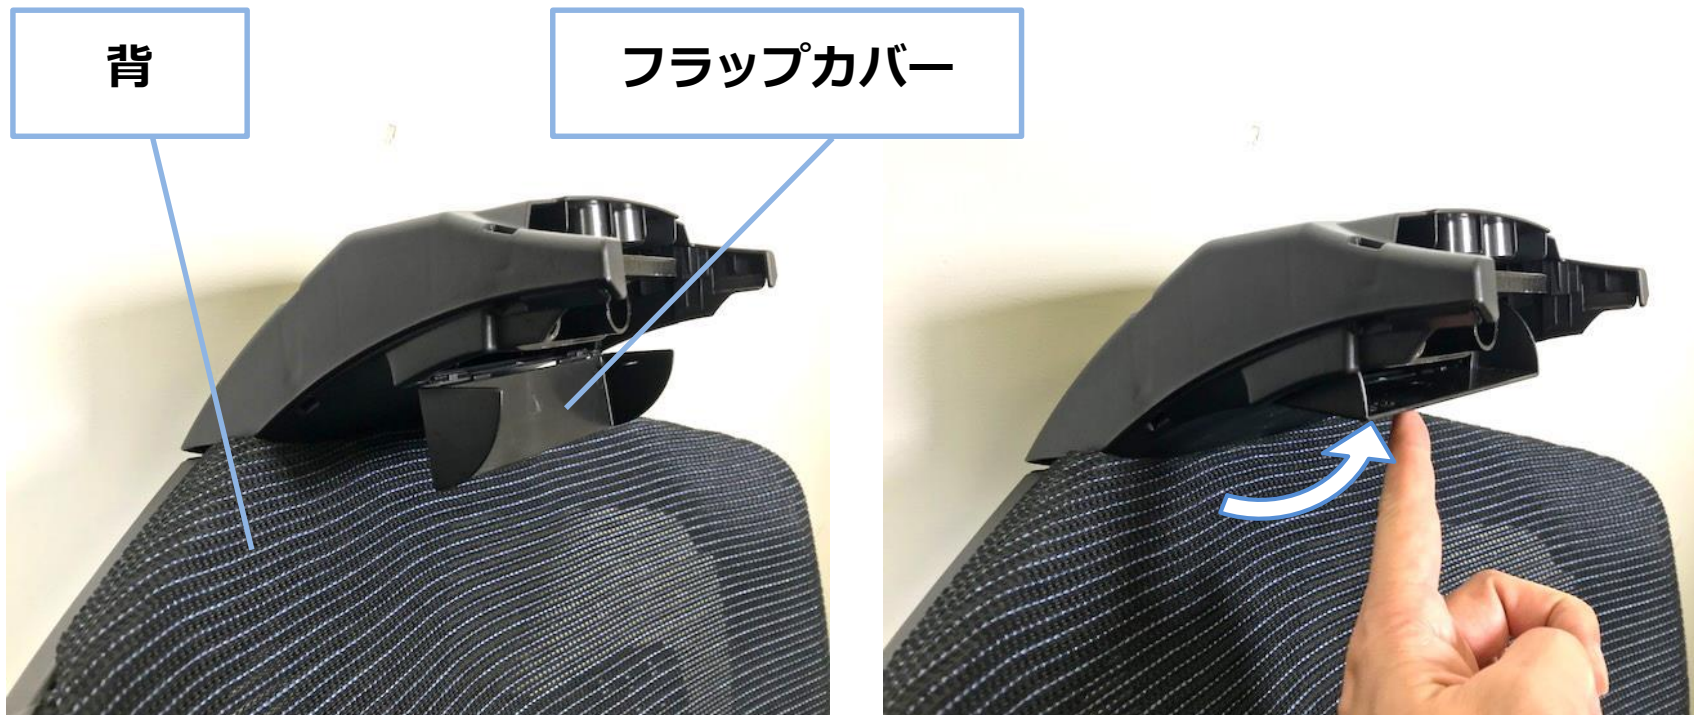

③ つぎに、背を逆さにして、フラップカバーが開閉することをご確認ください。




- ④ フラップカバー45°ほどを持ち上げた状態で座面に背を差し込んでください。
※持ち上げ過ぎても正しく組立できません。

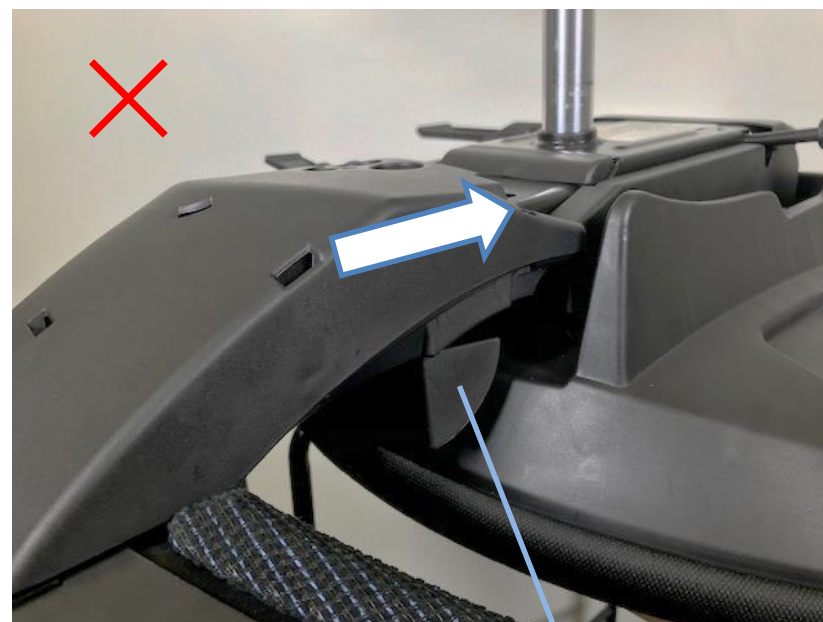

フラップカバーが開いたまま差し込まない。


背カバー

座プレート

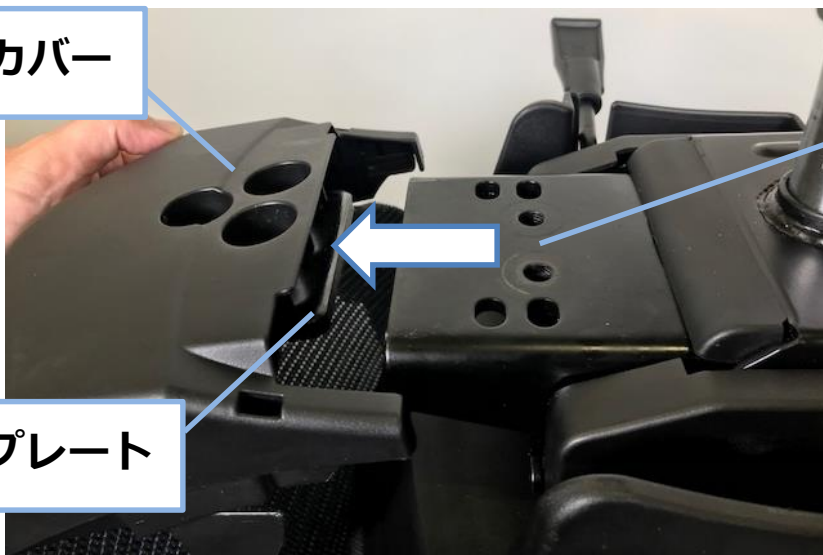


背プレート

- ⑤ 差し込む際、座プレートが背カバーと背プレートの間に
入るようにしてください。

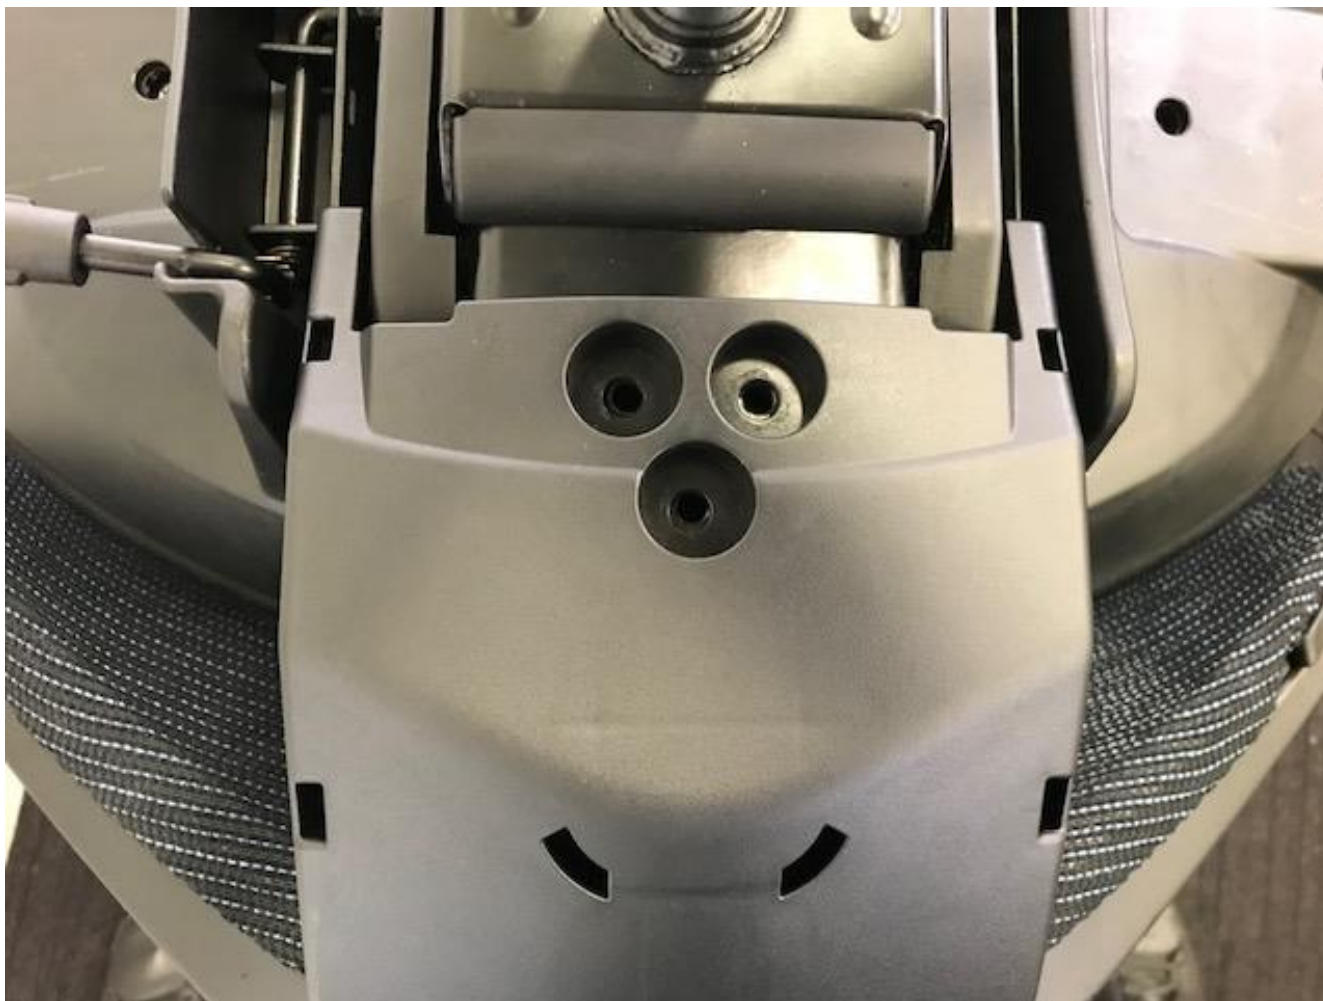

⑥座プレートと背プレートの穴が揃ったことを確認してください。

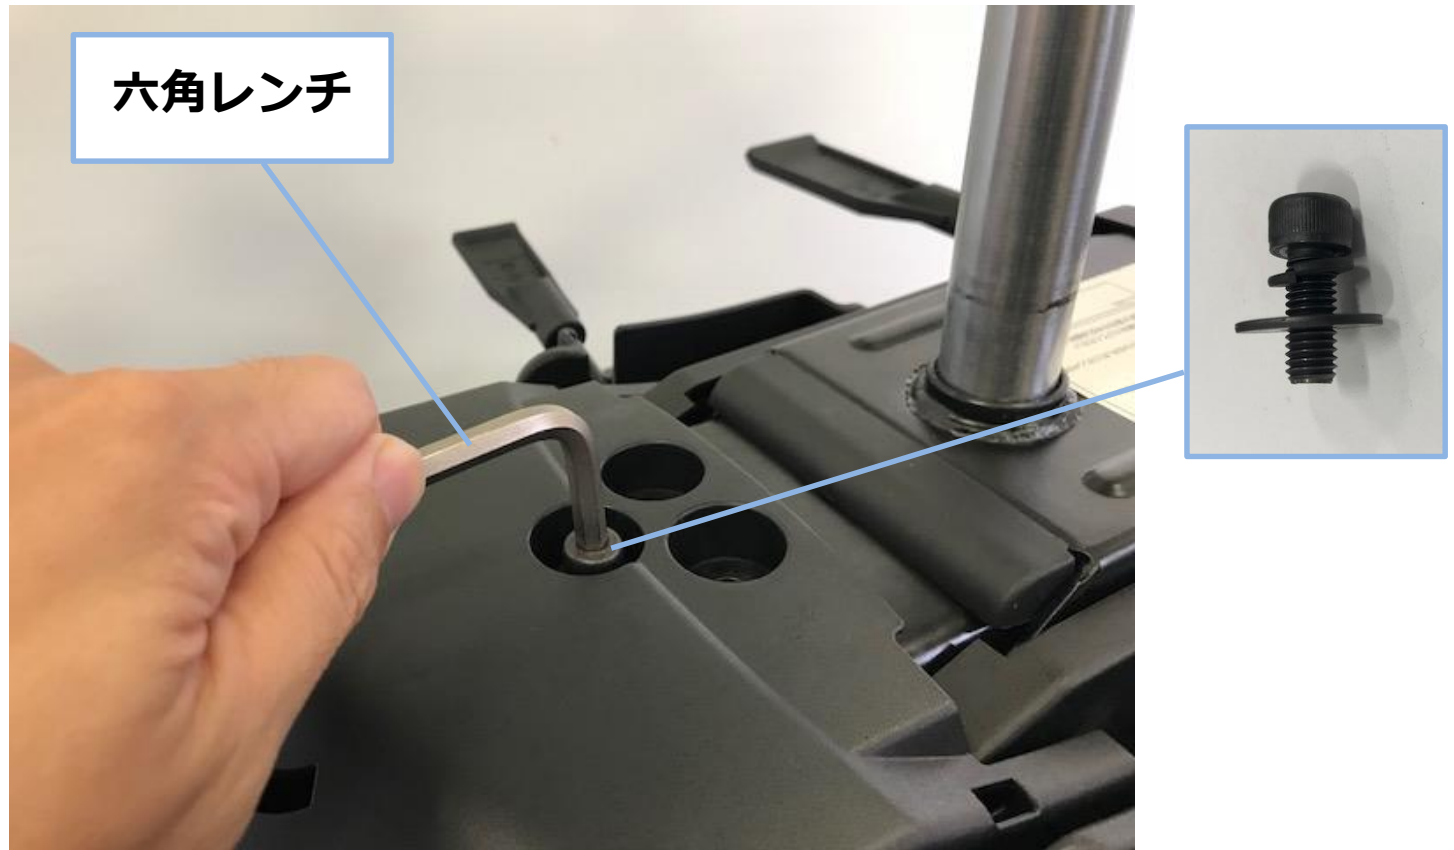

⑦①でセットした部品3セットを付属の六角レンチで組み付けてください。

※全てのネジは一度、仮締めしてから再度しっかりと締めてください。

※最初からネジをきつく締めると、穴位置が合わず次のネジが止められなくなることがあります。



**⑧最後にぐらつきが無いか確認してください。
以上で背と座の組み立ては完了です。**