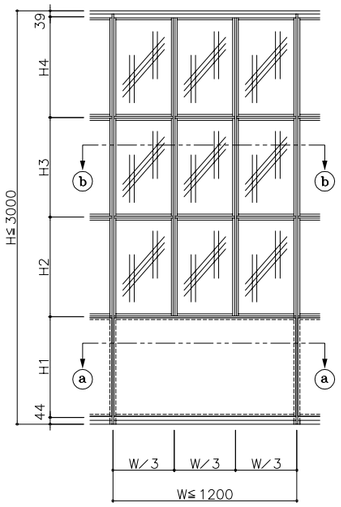


H1～H4標準設定

H1＝H2＝H3＝A、H4＝Bを標準とし、
A、Bの値は下記の計算式に従う。
但し、Aの値は1の位を四捨五入し、10mm単位とする。

| | |
|---|---|
| 計算式 | A＝（CH－83）／4 |
| | B＝CH－83－3A |

例：H＝2800の場合

A＝（H－83）／4＝（2800－83）／4＝679.25
→　1の位を四捨五入し、A＝680
B＝H－83－3A＝2800－83－3×680＝677

※H1～H4を任意で設定する場合は、以下の通りとする。

- H1～H3：10mm単位
- H1～H4＝min330～max1200
- H1～H4の合計をHの範囲で調整すること。




ⓑ—ⓑ　ガラスパネル平断面図




ⓐ—ⓐ　スチールパネル平断面図

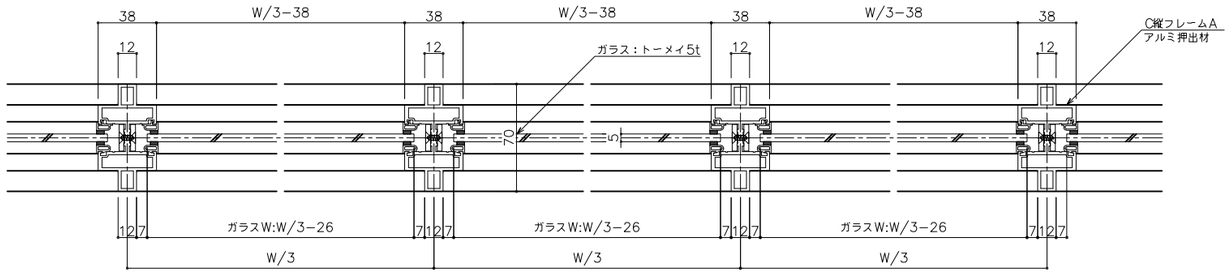


腰上グリッド（3×3）ガラス縦断面図

| 訂正履歴 | 訂正年月日 | 訂正内容 | 訂正年月日 | 訂正内容 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

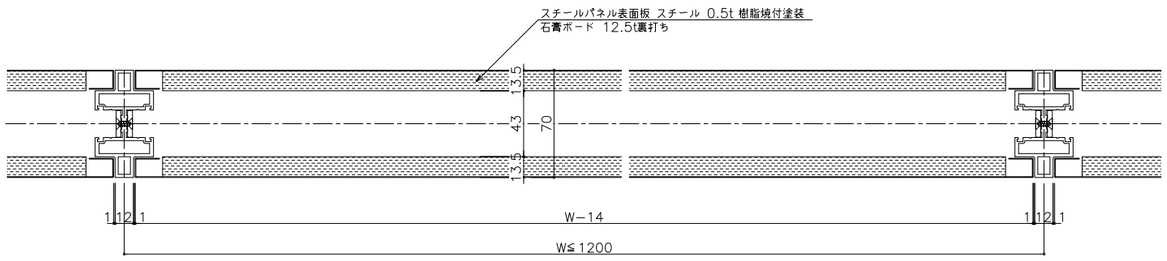特記事項

- ●各部取り合いの仕様は弊社標準仕様とします。
- ●本図面は2023年10月末時点の仕様を基準とした標準図です。実際の納品仕様と異なる場合がございます。
- ●本図面の著作権は株式会社イトーキに帰属します。無断での転用・掲載・使用を禁止します。

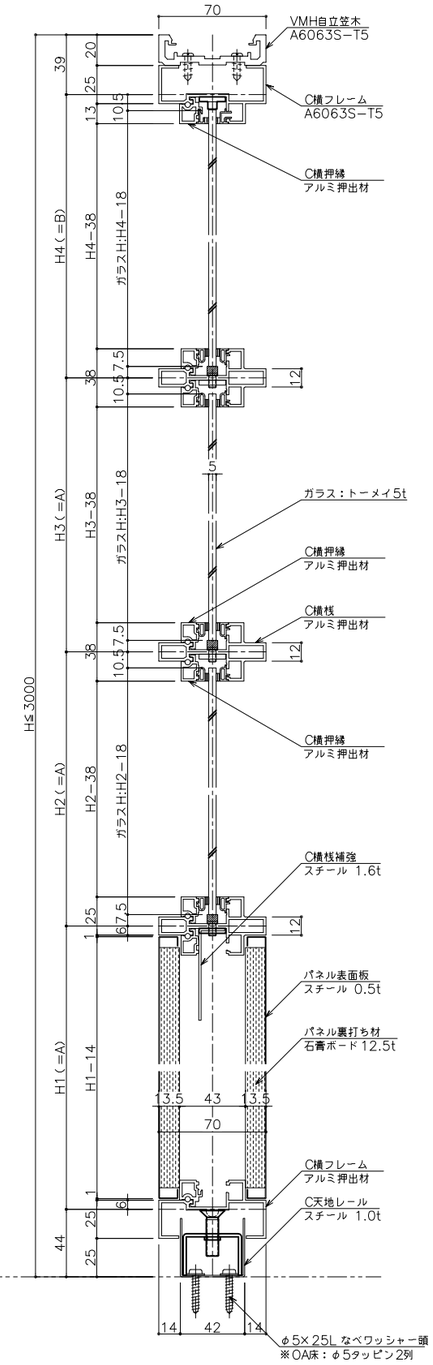工事名　common furniture / Partition 標準仕様図

図面名称　MH腰上グリッド（3×3）ガラス

図面番号

設計監理

施工

尺度　A1:1/2

単位　m．m．

認証　年　月　日　検図　年　月　日　担当　年　月　日　製図2025年 06 月 02 日

＊＊＊＊＊

FCC-MH

ITOKI
株式会社イトーキ