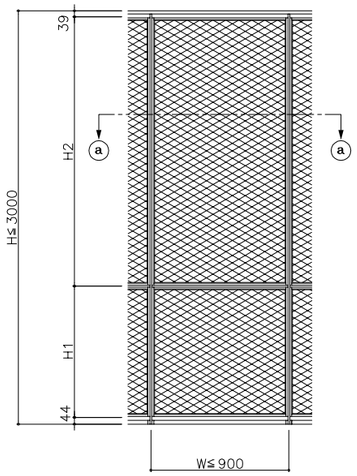

H1、H2標準設定

H1＝A、H2＝Bを標準とし、A、Bの値は
下記の計算式に従う。
但し、Aの値は1の位を四捨五入し、10mm単位とする。

計算式	A＝（H−83）／3

例：H=2800の場合

A＝（H−83）／3＝（2800−83）／3=905.66
→　1の位を四捨五入し、A=910
B=H−83−A=2800−83−910=1807

※H1、H2を任意で設定する場合は、以下の通りとする。

- H1＝min330~max1200〖10mm単位〗
- H2＝min330~max2000
- H1、H2の合計をHの範囲で調整すること。

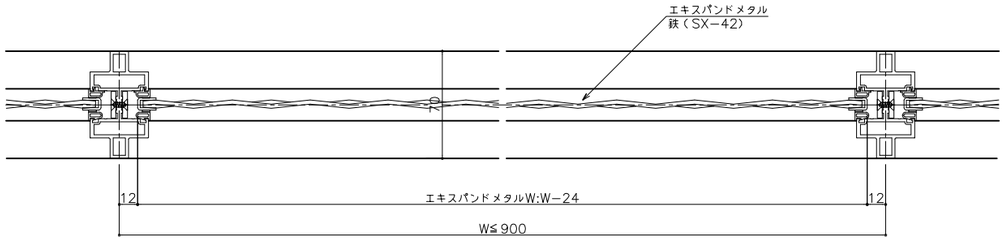

ⓐ—ⓐ　全面グリッド（1X2）エキスパンドパネル平断面図

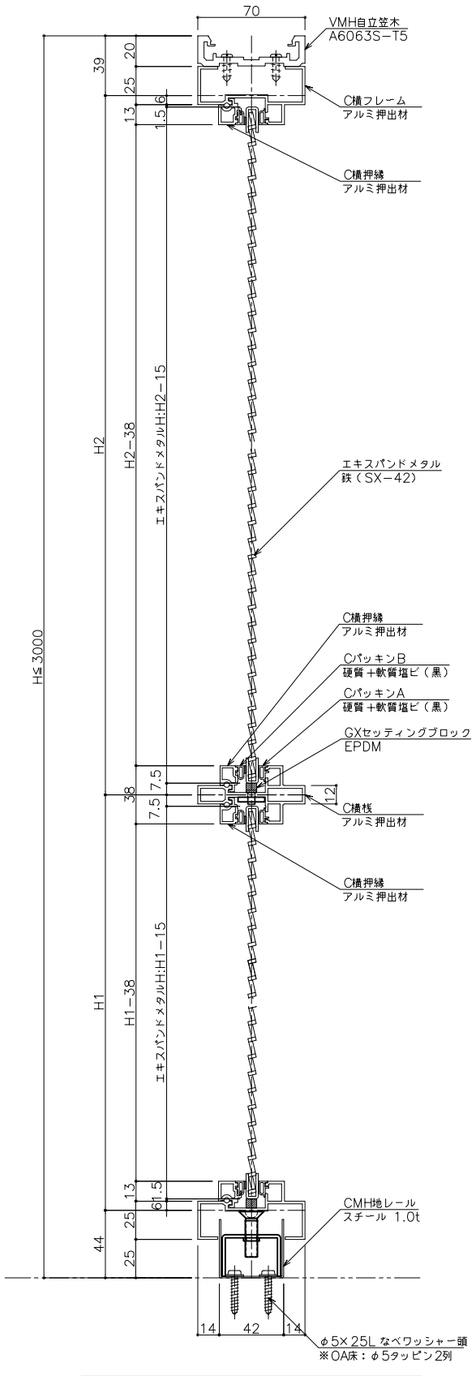

全面グリッド（1X2）エキスパンドパネル 縦断面図

訂正履歴	訂正年月日	訂正内容	訂正年月日	訂正内容

特記事項
- ●各部取り合いの仕様は弊社標準仕様とします。
- ●本図面は2023年10月末時点の仕様を基準とした標準図です。実際の納品仕様と異なる場合がございます。
- ●本図面の著作権は株式会社イトーキに帰属します。無断での転用・掲載・使用を禁止します。

工事名　common furniture / Partition 標準仕様図
図面名称　MH全面グリッド（1X2）エキスパンドパネル
図面番号
認証　年　月　日　検図　年　月　日

設計監理
施工
尺度　A1:1/2
単位　m.m.
担当　年　月　日　製図 2025年 06月 02日
＊＊＊＊＊

FCC-MH
ITOKI
株式会社イトーキ